

PVC

VIDAL ALU

F R A N C E



Fenêtres - Portes fenêtres
Coulissants - Portes - Volets

 MENUISERIES
combes
le sens de la mesure

100 personnes consacrent leur savoir faire pour vous rendre la vie plus confortable et satisfaire vos besoins en économies d'énergie.

5 Générations au service de votre confort

Depuis 1871, à Millau dans le sud Aveyron, les Menuiseries Combes conçoivent avec passion, des fenêtres en Bois, PVC, Aluminium et Mixtes qui vous protègent et vous protégeront encore longtemps.



Une entreprise responsable et respectueuse de l'environnement

NOS ENGAGEMENTS

Mise en place de différentes actions de recyclage pour une démarche plus responsable :

- Tri des matières utilisées tout au long de nos activités : Films plastiques, palettes, bois et cartons d'emballage, chutes de profils en PVC, ALUMINIUM et BOIS...Toutes ces matières ainsi que les poussières de bois et pvc sont ensuite collectées et recyclées.
- Récupération des eaux de pluie pour nos travaux de peinture et l'arrosage de nos espaces verts.

NOS GARANTIES ET LABELS

- Vitrages certifiés **CEKAL**
- Certifié **PEFC**, nous privilégions des approvisionnements issus de forêts gérées durablement
- Engagement dans la démarche **NF** pour une garantie de qualité et de sécurité de nos produits
- Signataire de la "Charte d'engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie" auprès de l'UFME



Le PVC, un rapport Qualité-Prix exceptionnel !

Notre PVC 100% recyclable est garanti sans plomb par la marque Greenline.

C'est un matériau d'avenir dans le plus grand respect de notre démarche écologique.

En effet, le PVC associe des qualités insoupçonnées pour vous offrir une fenêtre performante, résistante et facile d'entretien.

Il s'adapte à tous les styles d'architecture et toutes les formes de fenêtres : cintre surbaissé, plein cintre, œil de bœuf, ogive, trapèze et triangle à vos mesures.

Toutes nos fenêtres bénéficient d'une garantie de 10 ans couvrant aussi bien la tenue des profils que leurs performances.



Créativité :
design, texture et couleur illimités



Solidité :
une très bonne résistance mécanique



Recyclabilité :
100% recyclable et de plus en plus recyclé



Économie :
excellent rapport performance/prix





Facilité d'entretien :
simple d'entretien, une éponge humide suffit



Isolation :
exceptionnelles performances thermiques et acoustiques

Gamme VISION

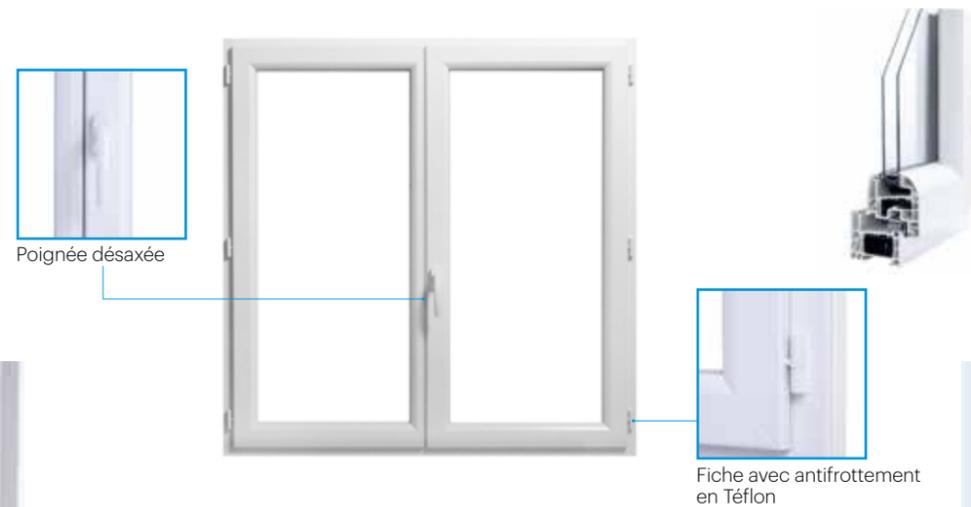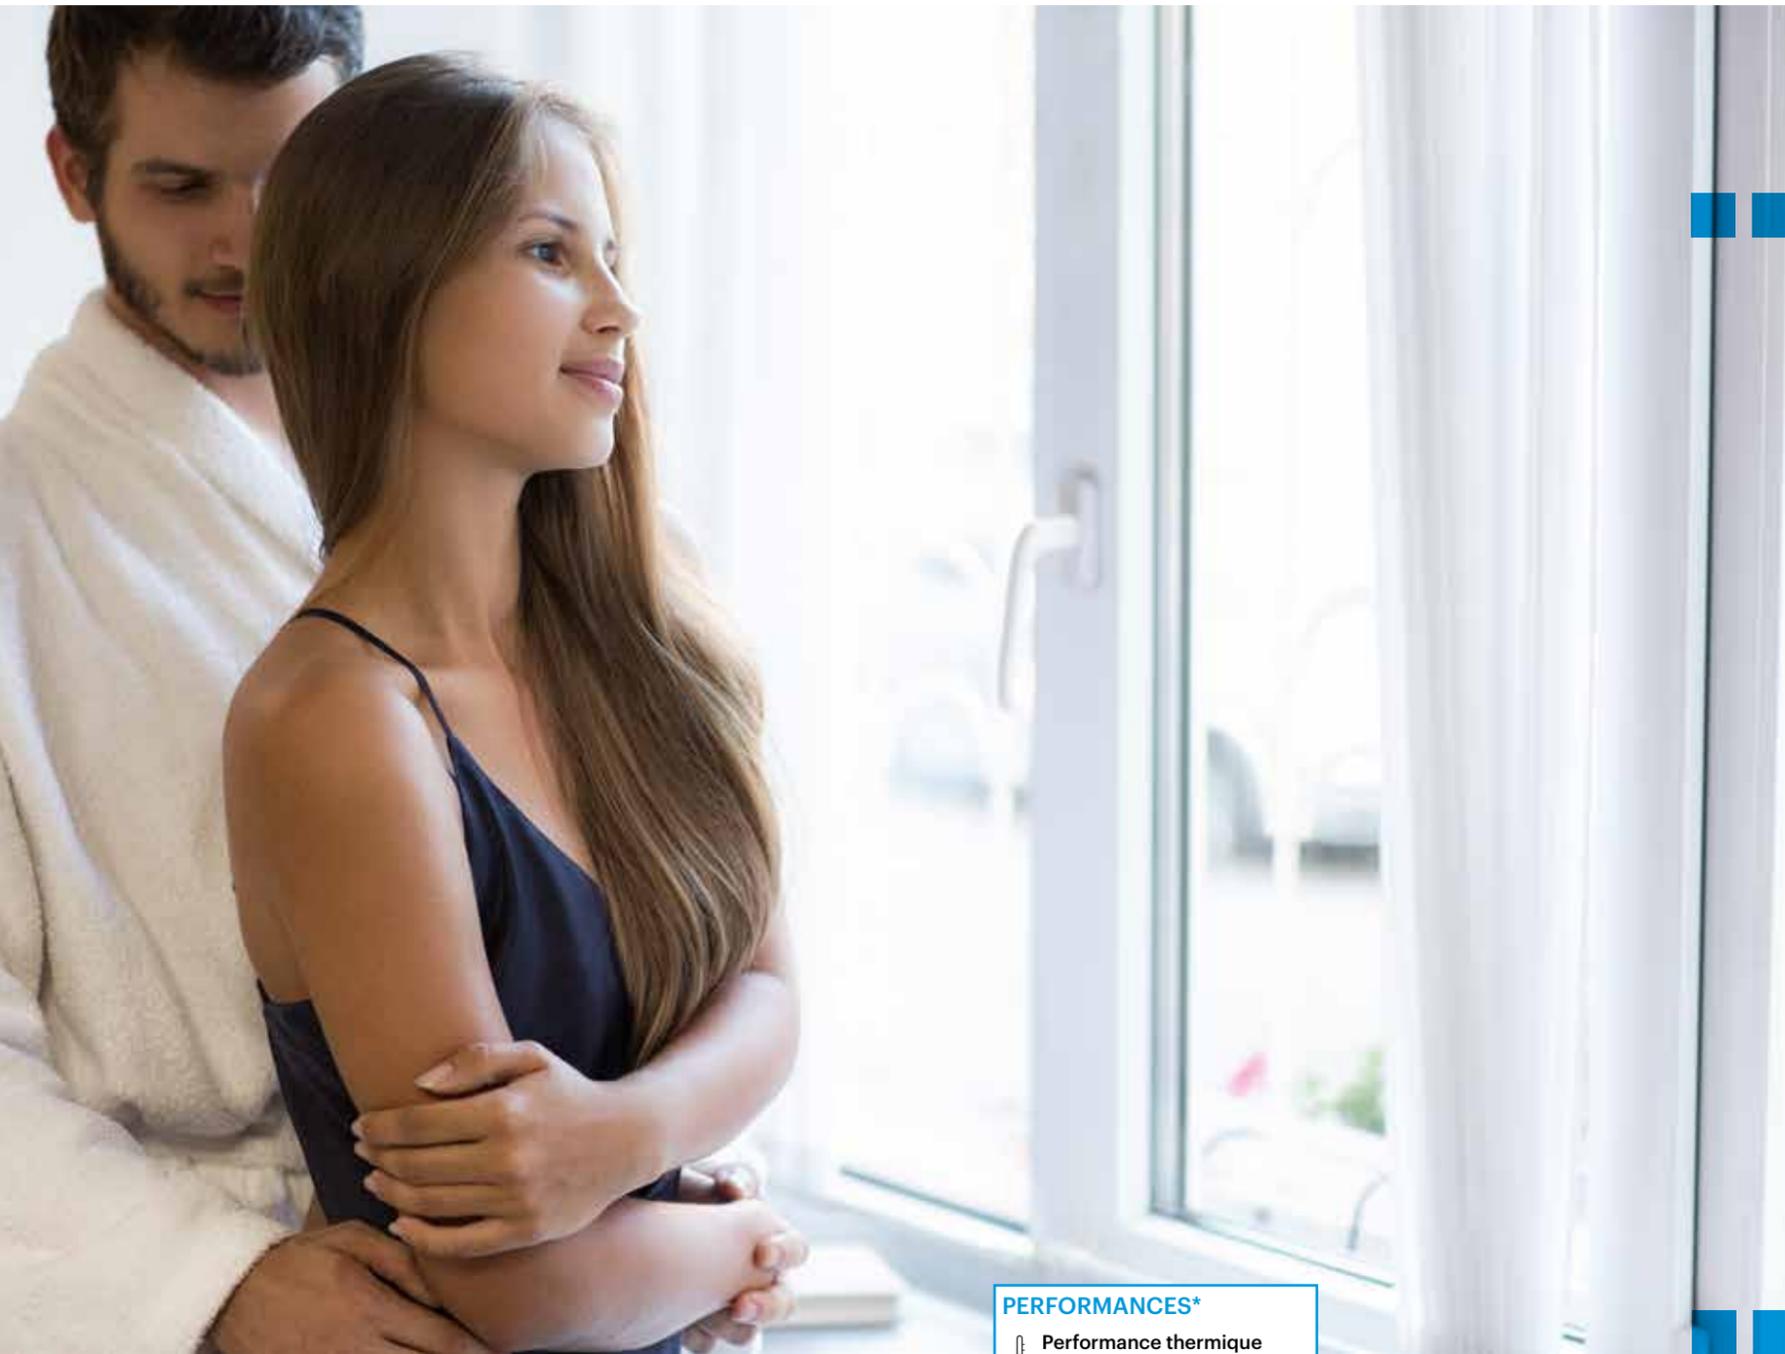

CARACTÉRISTIQUES

- Dormant et ouvrant 70 mm à 5 chambres, profil d'ouvrant galbé
- 10 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 4/20 argon/4FE avec intercalaire alu noir (UW : 1,4 et 28 dB)
- Parclose galbée pour vitrage de 28 à 32 mm
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Ferrage par fiches à vis cachées
- Poignée aluminium blanche

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR  ou 36 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignon sur les deux vantaux



Options

- Poignée centrée sur profil de battement intérieur mouluré
- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Petits bois intégrés dans le vitrage
- Oscillo-battant

PERFORMANCES*

 **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,9

 **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,13 à 0,48

 **Étanchéité**
AEV: A*3 - E*7B - V*A3

 **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15

 **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB

Certification: NF CSTBat et CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE 
Blanc 9016

TEINTÉ MASSE  
Beige 9001 Gris 7047

PLAXÉ MONOCOLORE  
Anthracite 7016 Chêne doré

PLAXÉ BICOLORE*  
Anthracite 7016 Chêne doré

« Efficacité et simplicité riment avec budget »

* Couleur extérieur/blanc intérieur

Gamme HORIZON




Poignée centrée



Crémone de semi-fixe



Rejet d'eau

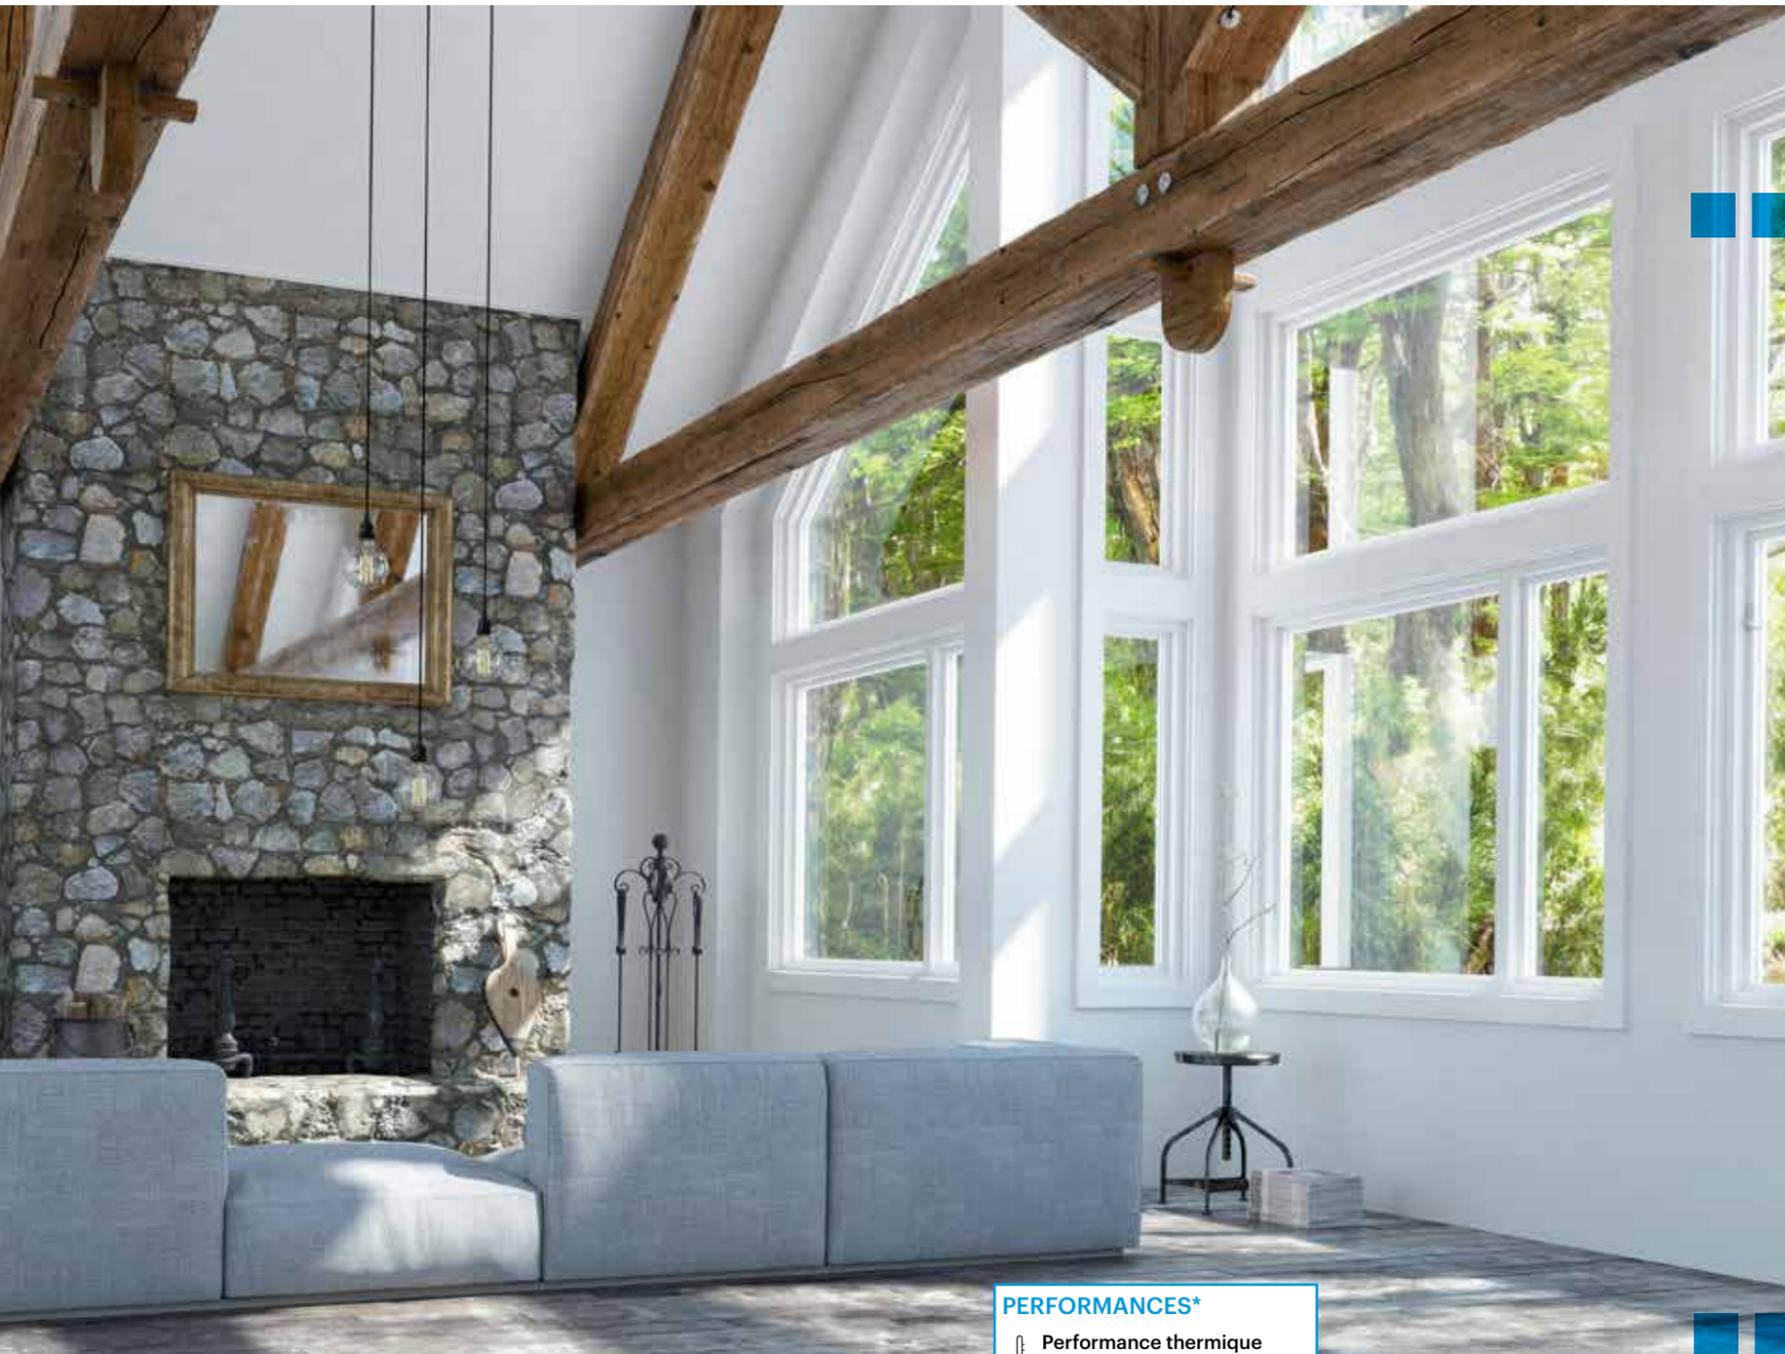

CARACTÉRISTIQUES

- Dormant 70 mm à 5 chambres, profil d'ouvrant galbé
- 10 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 4/20 argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,3 et 28 dB)
- Parcloses moulurée pour vitrage de 28 et 32 mm
- Jet d'eau sur ouvrants
- Battement intérieur symétrique moulurée avec poignée centrée
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
- Ferrage par fiches à vis cachées
- Poignée Secustik Atlanta (blanc ou F9) ou Secustik Toulon (blanc ou F9)
- Crémone de semi-fixe

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR  ou 36 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignon
- Crémone de semi-fixe



Options

- Poignée secustik TOULON
- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Oscillo-battant
- Crémone décorative à levier ou à bouton (noir, blanc ou laiton)
- Cache fiche rustique blanc ou laiton
- Petits Bois intégrés (45x8 mm ou 26x8 mm ou 10x8 mm)

PERFORMANCES*

 **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,9

 **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,13 à 0,48

 **Étanchéité**
AEV: A*3 - E*7B - V*A3

 **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15

 **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB

Certification: NF CSTBat et CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE



Blanc 9016

TEINTÉ MASSE



Beige 9001



Gris 7047

PLAXÉ MONOCOLORE



Chêne doré

PLAXÉ BICOLORE*





Chêne doré

* Couleur extérieur/blanc intérieur

« L'élégance qui sublime l'ancien »

Gamme EVASION

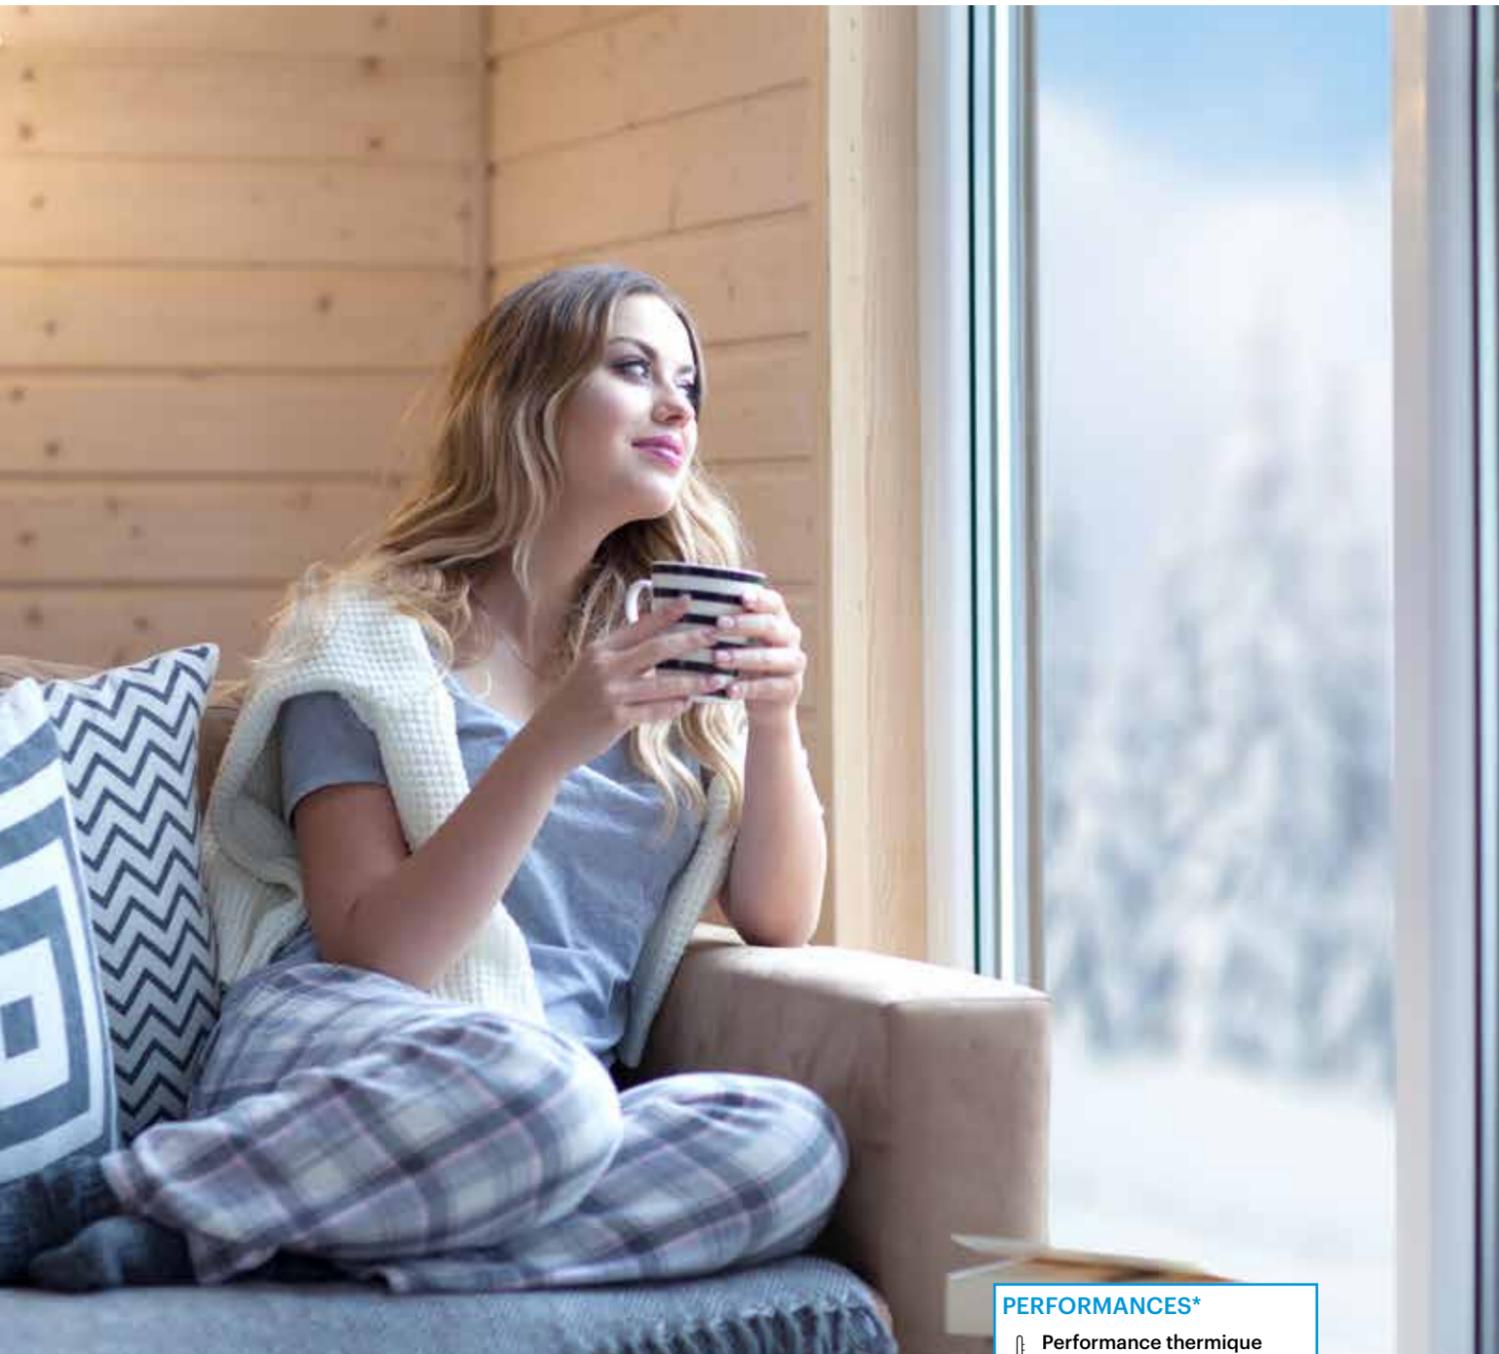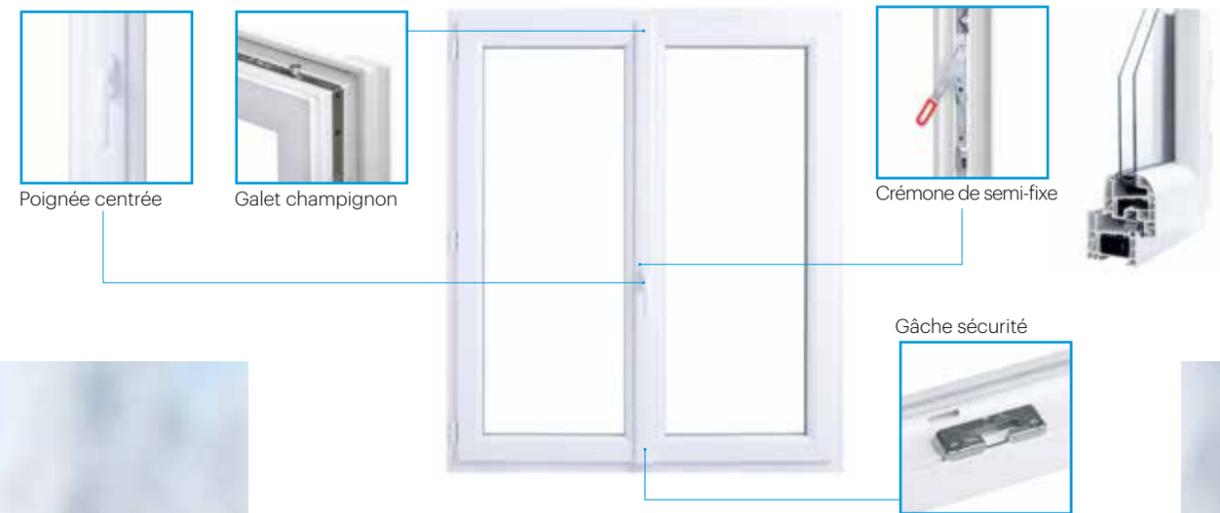


CARACTÉRISTIQUES

- Dormant et ouvrant 70 mm à 5 chambres, profil d'ouvrant extérieur galbé
- 10 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 4/20argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,3 et 28 dB)
- Parcloses galbées pour vitrage de 28 à 32 mm
- Battement extérieur arrondi
- Battement intérieur symétrique galbé avec poignée centrée
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
- Ferrage par fiches à vis cachées
- Poignée Secustik Atlanta (blanc ou F9) ou Secustik Toulon (blanc ou F9)
- Crémone de semi-fixe

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR  ou 36 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets cylindriques
- Crémone de semi-fixe



Options

- Poignée secustik TOULON
- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Petits Bois intégrés dans le vitrage
- Oscillo-battant

PERFORMANCES*

 **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,9

 **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,13 à 0,48

 **Étanchéité**
AEV: A*3 - E*7B - V*A3

 **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15

 **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB

Certification: NF CSTBat et CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE



Blanc 9016

TEINTÉ MASSE



Beige 9001



Gris 7047

PLAXÉ MONOCOLORE



Anthracite 7016




Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou



Noyer

PLAXÉ BICOLORE*



Anthracite 7016



Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou



Noyer

« L'isolation optimale combinée à une esthétique raffinée »

* Couleur extérieur/blanc intérieur

Gamme AMBITION



Triple joint d'étanchéité



Ouvrant débordant de 83 mm

Gâche sécurité




CARACTÉRISTIQUES

- Dormant 76 mm
- Ouvrant 83 mm à 6 chambres, parement extérieur débordant, muni d'un joint dans la feuillure vitrage
- 4 profils de dormant pour s'adapter à tous les types de pose en neuf ou en rénovation
- Triple joint d'étanchéité
- Mise en œuvre de renforts selon avis technique
- Double vitrage 6/18argon/4FE avec intercalaire bord chaud ULTIMATE (UW : 1,2 et 32 dB)
- Parcloses contemporaine pour vitrage de 28 à 48 mm
- Battement extérieur galbé
- Battement intérieur symétrique avec poignée centrée
- Crémone encastrée avec galets champignon
- Gâche de sécurité pour crocheter le galet champignon
- Ferrage oscillo-battant systématique avec ferrage symétrique
- Poignée Secustik Toulon (blanc ou F9)
- Crémone de semi-fixe

Pour portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture de pont thermique, Hauteur 20 mm PMR 
- Crémone serrure à galets champignon
- Crémone de semi-fixe



Options

- Vitrage acoustique, sécurité ou triple
- Petits bois intégrés dans le vitrage
- Gâche Tiltsafe + poignée à clef pour une mise en sécurité d'une fenêtre 1 vantail entrouverte

PERFORMANCES*

 **Performance thermique**
UW : jusqu'à 0,8

 **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,27 à 0,48

 **Étanchéité**
AEV : A*3 - E*7B - V*A3

 **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15

 **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB

Certification : CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE



Blanc 9016

TEINTÉ MASSE



Beige 9001

PLAXÉ MONOCOLORE



Anthracite 7016



Chêne Irlandais



Noir Ul'ti Matt



Gris Quartz Mat

PLAXÉ BICOLORE*



Anthracite 7016



Chêne Irlandais



Noir Ul'ti Matt





Gris Quartz Mat

* Couleur extérieur/blanc intérieur

« Une gamme innovante aux lignes sobres, alliant performances thermiques et acoustiques »

Gamme COULISSAN TS

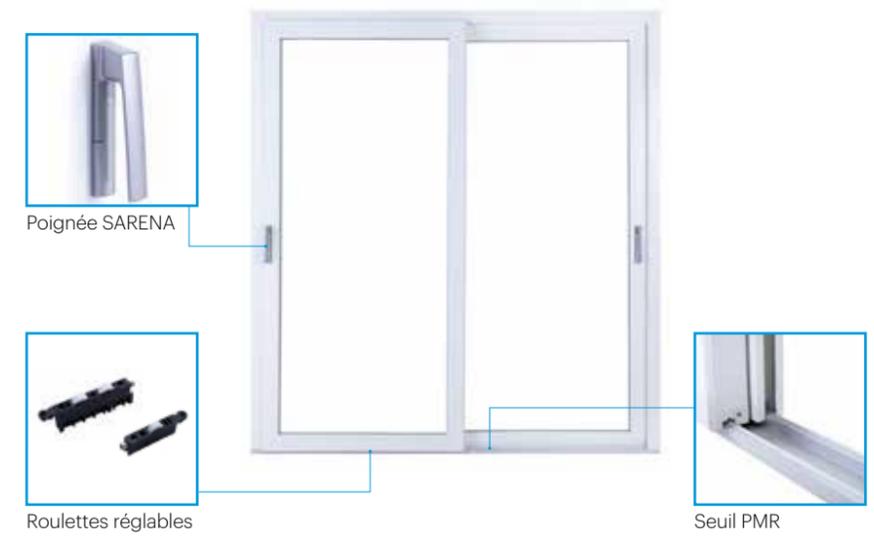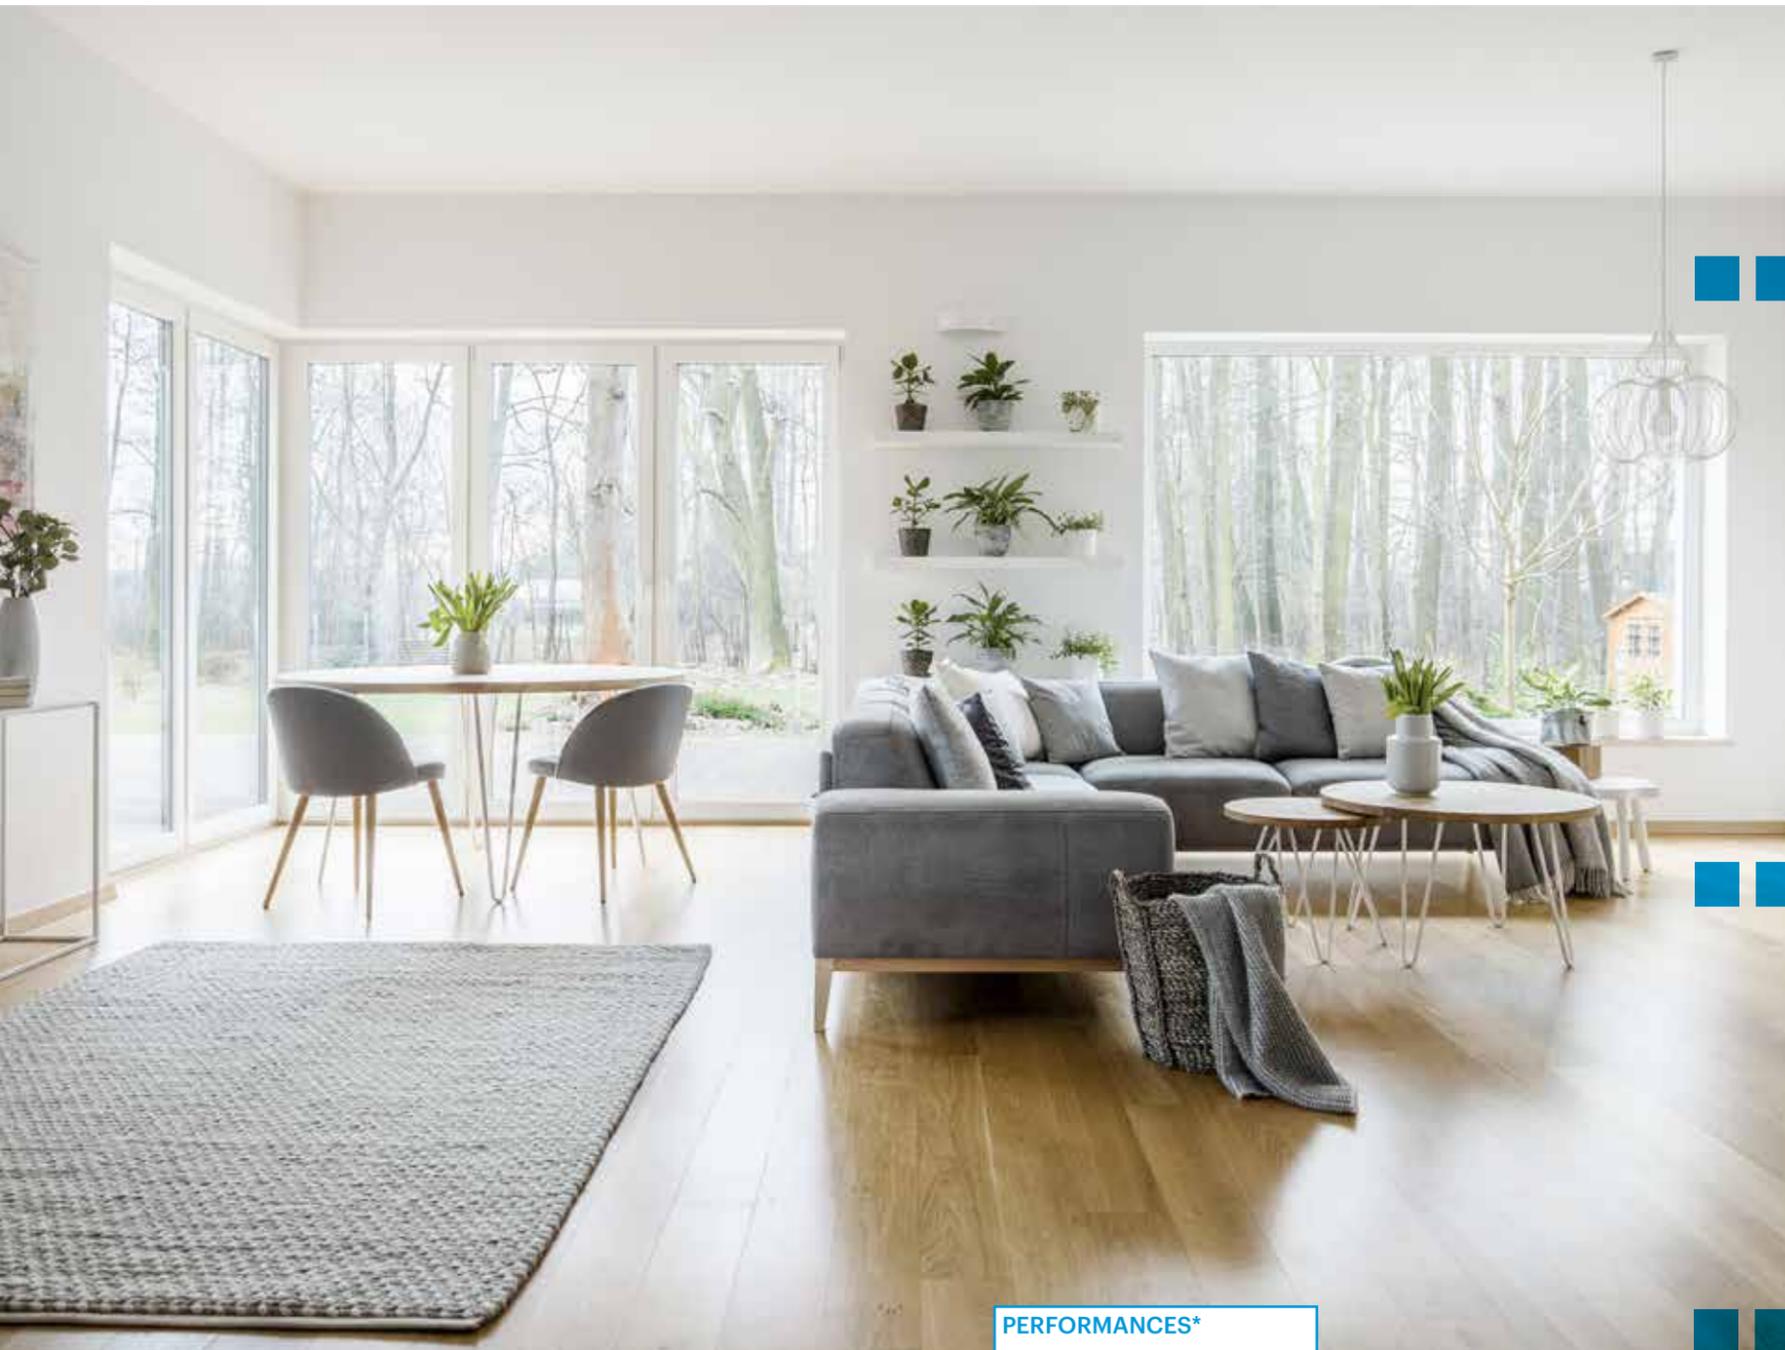

COULISSANT TRADITIONNEL

- Permet d'optimiser la surface de votre pièce
 - Augmente vos surfaces vitrées et vous apporte plus de lumière
 - Isolation thermique renforcée
 - Double vitrage 4/20argon/4FE avec intercalaire bord chaud (UW : 1,5 et SW : 0,44)
 - Dormant "Premiclip" : permet d'harmoniser avec les dormants de vos fenêtres PVC
 - Poignée SARENA (Blanc ou aspect inox) pour portes fenêtres
 - Poignée SLIDE (Blanc ou aspect inox) pour fenêtres
- Le + :** un seuil PMR (rail alu de 20 mm)

Option

- Vitrage acoustique, sécurité

COULISSANT À TRANSLATION



- Performances thermiques et acoustiques optimales, en fenêtre ou en porte fenêtre
- Tous types de vitrage adaptables
- Grâce à son système ingénieux de déboîtement, l'aération de votre habitation est efficace et sécurisée

COLORIS - Personnalisez-moi ! *

DE BASE



TEINTÉ MASSE



PLAXÉ MONOCOLORE



PLAXÉ BICOLORE **



*Nous consulter pour la disponibilité des coloris selon le type de coulisant

** Couleur extérieur/blanc intérieur

PERFORMANCES*

Performance thermique
UW : jusqu'à 1,4

Apport Solaire et transmission lumineuse
SW : de 0,13 à 0,44

Étanchéité
AEV : A*3 - E*6B - V*A3

Certification : CEKAL

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

« Optimisation
de votre espace de vie »

Gamme PORTES



Nos portes d'entrée résistent au temps et à l'effraction.

CARACTÉRISTIQUES

- 3 paumelles Hahn, robustes et réglables en 3D, fixées sur un renfort métallique en acier galvanisé
- Fermeture au choix :
 - 5 points crémone à relevage = 4 galets + 1 penne sécurité
 - 5 points crémone automatique = 4 galets + 1 penne sécurité
 - 5 points à crochets = 4 crochets + 1 penne sécurité (uniquement sur porte en 1 vantail)
 - Barillet + carte de propriété
 - Pêne journalier (en option)
- Seuil alu étanche en 20 mm
- Ouverture extérieure possible (avec antipanique, crémone pompier, gâche électrique)

COLORIS - Personnalisez-moi !

DE BASE



Blanc 9016

TEINTÉ MASSE



Beige 9001



Gris 7047

PLAXÉ MONOCOLORE



Anthracite 7016



Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou



Noyer

PLAXÉ BICOLORE*



Anthracite 7016



Chêne doré



Chêne Irlandais



Acajou



Noyer


* Couleur extérieur/blanc intérieur

« Enfin une porte d'entrée
PVC sécurisée »

Demandez votre catalogue Porte,
ou téléchargez-le sur
www.menuiseriescombes.fr



Gamme VOILETS

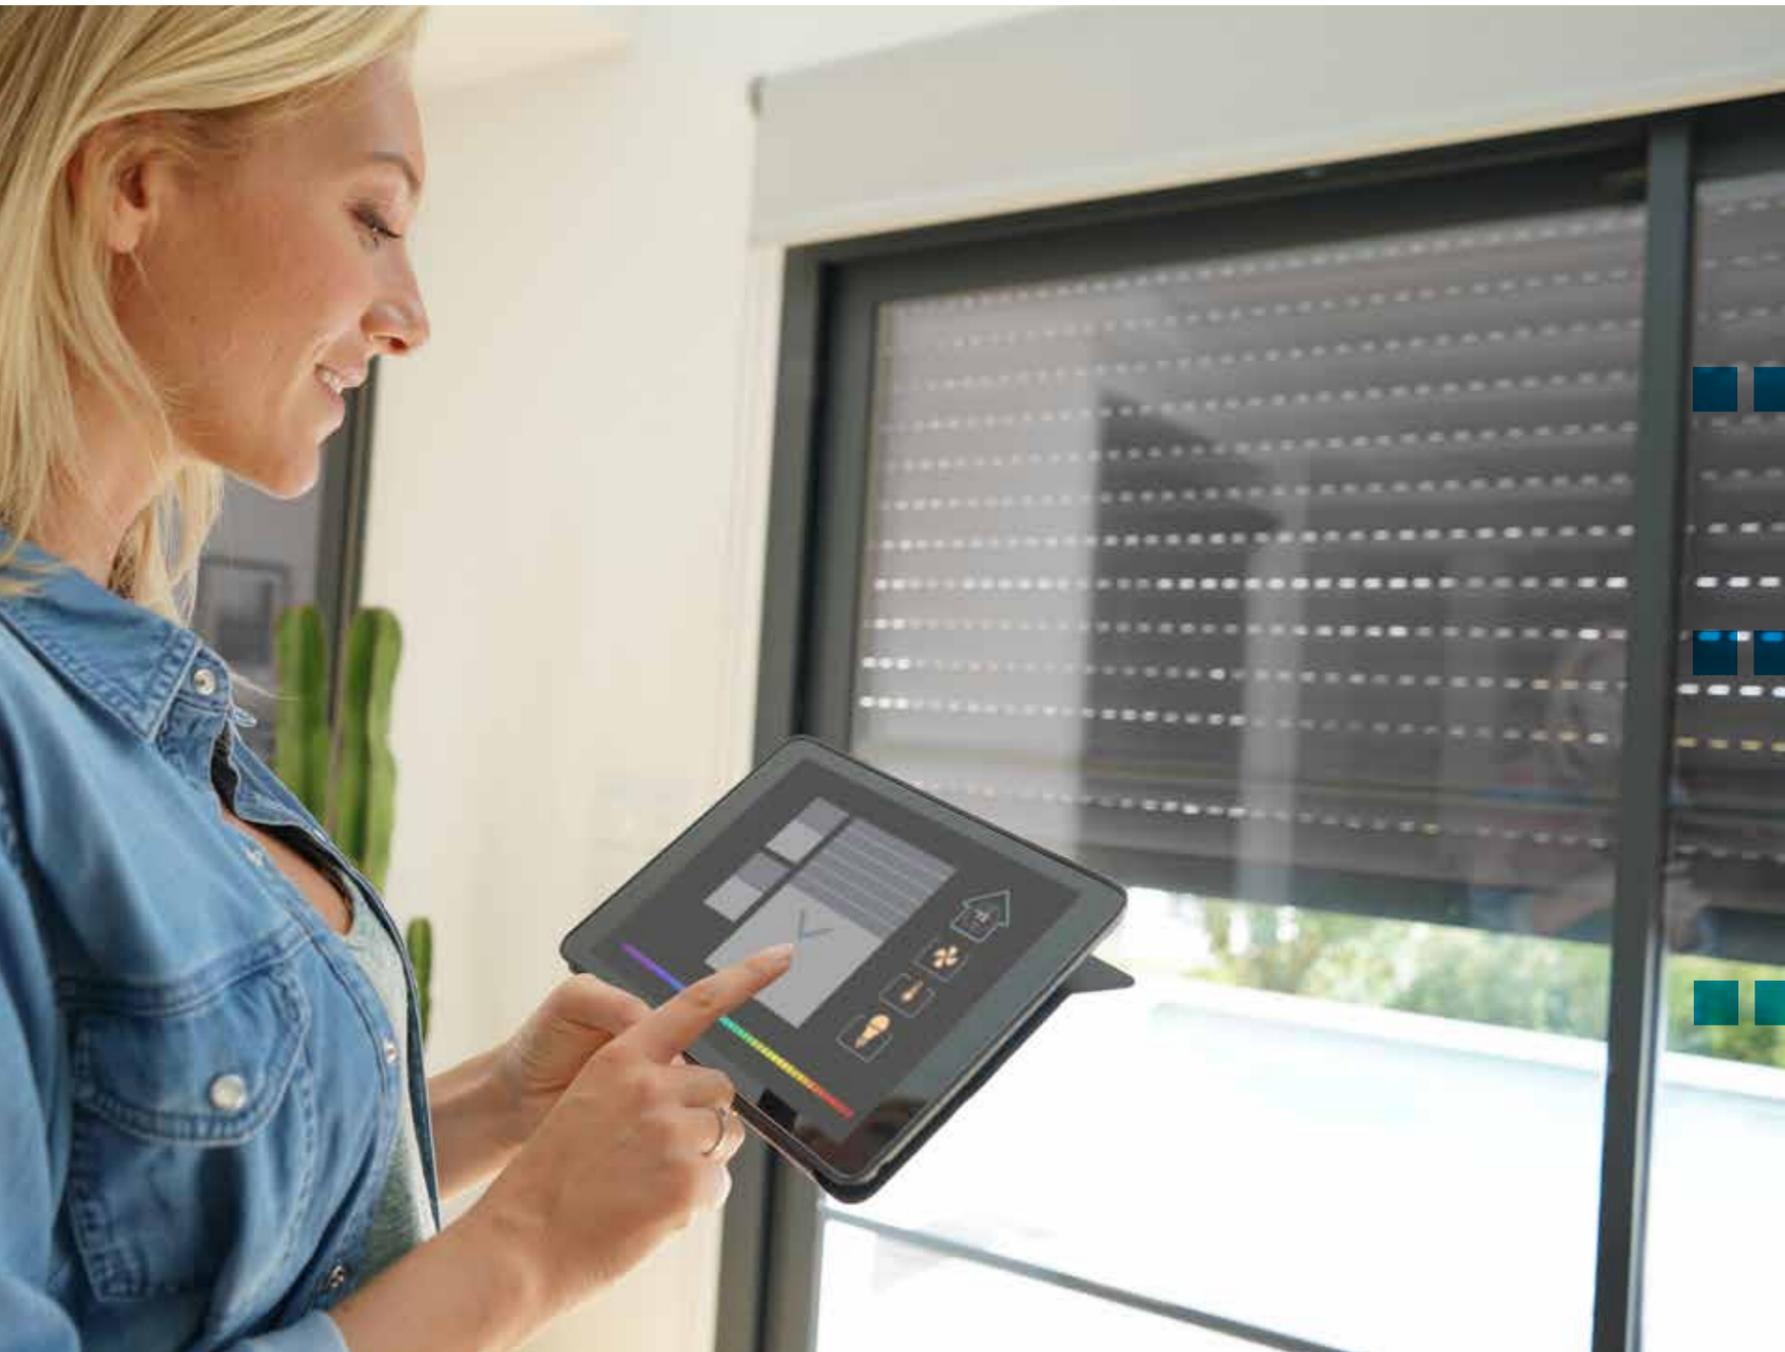

« Une gestion idéale de la lumière et de la chaleur »

NOS SOLUTIONS

Coffre 190 : (Hauteur maxi Tableau coffre non compris) 2090 mm

Coffre 220 : (Hauteur maxi Tableau coffre non compris) 2940 mm

Pour la rénovation

Avec aile de recouvrement



Pour le neuf

Monobloc ou demi linteau



LAMES DE TABLIER

■ LAME PVC (Z38)



■ LAME ALU (AHS 37 ou AHS 40 en option)



TYPES DE MANŒUVRE



Manœuvre par tringle oscillante
largeur mini 500 mm



Manœuvre par moteur filaire
largeur mini 480 mm
moteur court



Manœuvre par moteur radio bidirectionnel
Largeur mini 480 mm
moteur court

TÉLÉCOMMANDES

■ SITUO 5 IO



Pure original



Titane original

■ IMPRESARIO CHRONIS IO



Pure original

■ Box TAHOMA



Pure original

■ SMOOVE IO



Black Shine



Pure Shine



Composition SMOOVE

Télécommandes personnalisables :



Black original



Pure original



Amber bamboo original

ACCESSOIRES

« Pour tous les goûts... »

Poignées de Fenêtres

■ Poignée Aluminium uniquement sur gamme VISION



■ Fiches standard sur l'ensemble de nos gammes



■ SÉCUSTIK

Pour vos fenêtres, un plus « sécurité » qui s'entend !

De la position fermée à la position oscillante, la poignée Secustik® permet l'enclenchement d'un mécanisme de verrouillage breveté, qui émet un cliquetis audible dans les différentes positions de la poignée.



■ Sécustik Atlanta



■ Sécustik Toulon



*possibilité de condamner l'ouvrant en position OB

Poignées de Portes-fenêtres à serrure

■ Ensemble serrure standard ■ Ensemble serrure TOULON



Poignées de Coulissants

■ SARENA ■ SLIDE



ACCESSOIRES

...et tous les styles »

Poignées de Portes

■ Ensemble serrure standard



■ Ensemble serrure Poignée de tirage pour les gâches électriques



■ Poignée Pomerol pour fermeture à crochets



■ Barre de tirage BT9 (600 mm ou 1600 mm) pour fermeture à crochets




Divers

PACK RUSTIQUE uniquement sur gammes HORIZON et EVASION


■ Crémone décorative disponible à levier ou à bouton



■ Cache fiche




■ Petits bois intégrés : 3 dimensions possibles pour vos petits bois intégrés 45x8 mm / 26x8 mm / 10x8 mm



■ 26x8 mm (existe aussi en 45x8 mm) :



■ 10x8 mm :

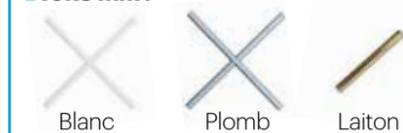



Contact :

Parc d'activités Millau Viaduc
Avenue des Fialets - 12100 Millau
Tél : 05 65 59 28 00
www.menuiseriescombes.fr
accueil@menuiseriescombes.fr

Distribué par :

